



CLiMATUBE® zip

De zip-sluitende isolatie


Producteigenschappen

- Buisisolatie uit polyethyleenschuim op basis van gerecycleerde materialen
- Toepassingsgebied: Verwarming en sanitair
- Uitstekende isolatie-eigenschappen:
warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/mK bij 40 °C
- Vermindering van warmte-energieverlies tot 74 %
- Brandgedrag: E (normaal ontvlambaar)
- Zeer eenvoudige verwerking door middel van «zippen» in plaats van lijmen
- Geschikt voor temperaturen van 0 °C tot +100 °C



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-climatube.com



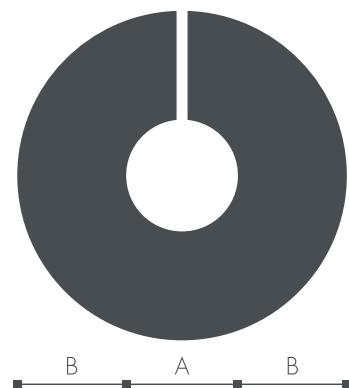

Leveringsprogramma

Type	A mm	B mm	Lengte	VPE
15 - 15	15 +1/+4	15 ± 2	1 m	82 m
18 - 15	18 +1/+4	15 ± 2	1 m	76 m
22 - 15	22 +1/+4	15 ± 2	1 m	68 m
28 - 15	28 +1/+4	15 ± 2	1 m	51 m
35 - 15	35 +1/+4	15 ± 2	1 m	40 m
42 - 15	42 +2/+6	15 ± 2	1 m	32 m
48 - 15	48 +2/+6	15 ± 2	1 m	15 m
60 - 15	60 +2/+6	15 ± 2	1 m	12 m

Bochten

Typ	A mm	B mm	VPE Stck
15 - 15	15 +1/+4	15 ± 2	35
18 - 15	18 +1/+4	15 ± 2	32
22 - 15	22 +1/+4	15 ± 2	28
28 - 15	28 +1/+4	15 ± 2	22
35 - 15	35 +1/+4	15 ± 2	20
42 - 15	42 +2/+6	15 ± 2	18