




**CONNECTON**  
fasteners for builders

Technische fiche

# CONNECTLatei

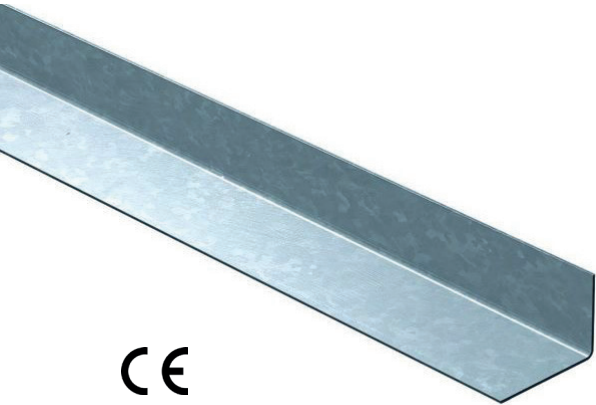

## Beschrijving

Connect-lateien zijn zelfdragende stalen lateien, op aanvraag verkrijgbaar met een zwarte coating.  
De Connectlateien zijn zowel beschikbaar voor standaard gevelstenen, als voor smalle gevelstenen (65-70 mm).  
Onzichtbare verwerking is mogelijk, mits gebruik van rollaagbeugels (8 stuks/lm).

## Technische specificaties

**Conform EN 845-2** Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 2 : Lateien  
**Staal SR 235 IR+AR**  
**Verzinking conform NBN EN ISO 1461**  
**RAL-kleuren op aanvraag**


## Afmetingen en verpakking

TYPE	LENGTE	TOEPASSING
CL	1000mm tot 2800mm	standaard gevelstenen
CL ECO	1000mm tot 2800mm	smalle gevelstenen type ECO Brick
CL Force	3000mm tot 3800mm	overspanning vanaf 3000mm

**CONNECTON**


Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25 • Fax : +32 (0)56 53 11 26  
[www.connecton.be](http://www.connecton.be) • [info@connecton.be](mailto:info@connecton.be)

# Productgamma

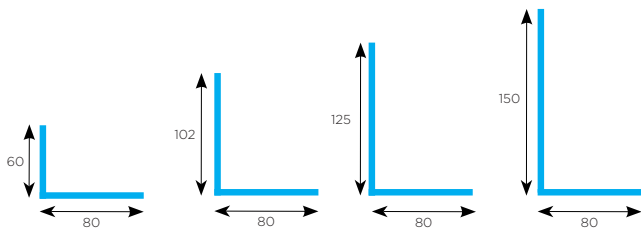


## Type CL

TYPE	AFMETINGEN*
CL 60	800x60x80x3
	1000x60x80x3
	1200x60x80x3
	1400x60x80x3
CL 102	1600x102x80x3
	1800x102x80x3
CL 125	2000x125x80x3
	2200x125x80x3
CL 150	2400x150x80x3
	2600x150x80x3
	2800x150x80x3

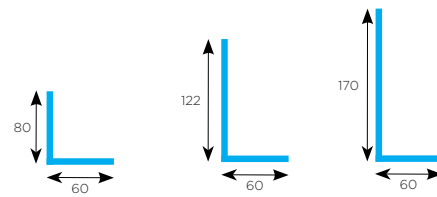

## Type CL ECO

TYPE	AFMETINGEN*
CL ECO 60	800x80x60x3
	1000x80x60x3
	1200x80x60x3
	1400x80x60x3
CL ECO 122	1600x122x60x3
	1800x122x60x3
	2000x122x60x3
	2200x122x60x3
CL ECO 170	2400x170x60x3
	2600x170x60x3
	2800x170x60x3



## Type CL FORCE

TYPE	AFMETINGEN*
CL FORCE	3000x160x80x6
	3200x160x80x6
	3400x160x80x6
	3600x160x80x6
	3800x160x80x6

### Verwerkingsinstructies

Tijdens het metselen steeds de latei ondersteunen.  
De ondersteuning pas verwijderen na uitharding van het metselwerk.  
Voorzie boven de latei steeds een waterkeringsfolie.  
De draagkracht van een latei is steeds afhankelijk van een correcte verankering van de spouw (spouwankers)  
Voor onzichtbare plaatsing voorzie rollaagbeugels, 8 stuks per meter.  
Zorg ervoor dat de lateien steeds waterpas geplaatst worden.

\* standaard opleg 20cm L/R