


Technische fiche


Waterpasserende stenen 60x40x10 GRASBETONTEGEL

Grasbetontegels hebben een open structuur die samen met de dwarsgroeven ruim voldoende oppervlaktewater kunnen afvoeren. In combinatie met een aangepaste straatlaag, invoegmateriaal en fundering zorgen zij voor een functionele waterdoorlatende bestrating voor de aanleg van parkings, opritten of grasvelden die toegankelijk zijn voor licht verkeer.


Grasbetontegels kunnen opgevuld worden met teelaarde (vullen tot 2cm van de rand, mengen met scherpzand om grasgroei te bevorderen en drassige oppervlakten te vermijden), steenslag/split, kalksteen of basalt (vullen tot 2cm van de rand, minimale korrelmaat 1/3 of 2/5)

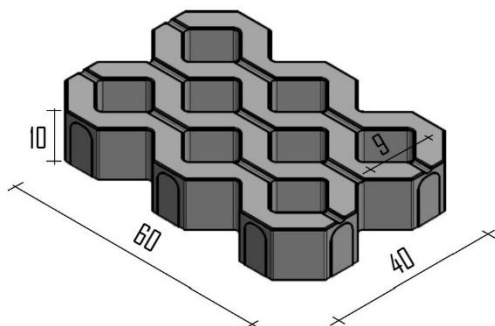

Mogelijke kleuren



Grijs



Zwart

Afmetingen in cm (l x b x h)	60x40x10
Verbruik teelaarde	± 34 l/m ²
Verbruik graszaad	2-3 kg/100m ²
Verbruik split	± 55 kg/m ²
Uitvoering	Met afstandhouders
Aantal per m ²	4,16
Keurmerken	CE

Technische specificaties	
Belastingsklasse	BC3 – 25N/mm
Waterabsorptie	Maximum 6%
% draineeropeningen	> 25%
Begroeibaar oppervlak	> 20%
Voldoet aan de eisen van PTV-126 voor waterpasserende voegopeningen	

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijk grondstoffen. Afwijkingen in afmetingen, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde productietechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verwerking verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.