


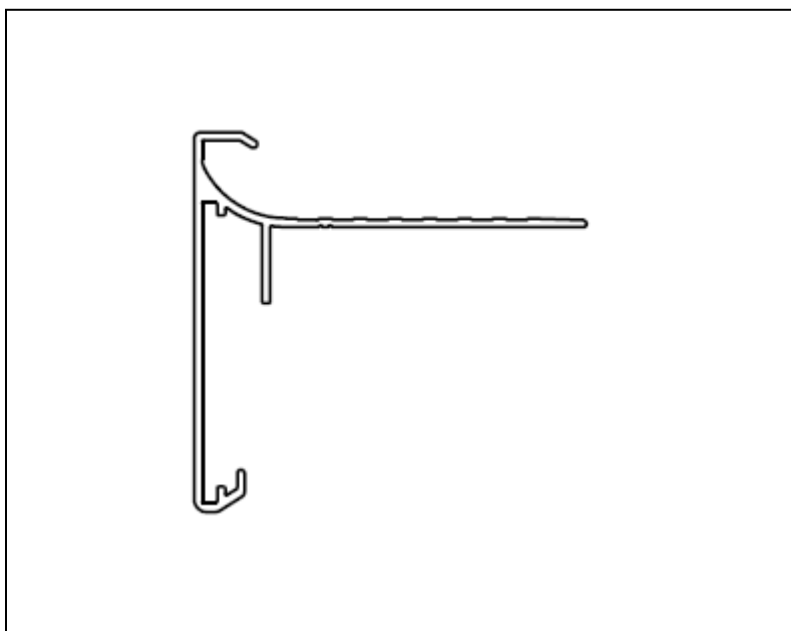

Type	DRB 60
Hoogte	60 mm
Breedte	62 mm
Gewicht	551 g/m
Wanddikte	1.2 mm
Aanslag	12 mm
Lengte profiel	3 meter
Nuttige hoogte onder oplegvlak	45 mm
Afstand voorzijde - muur	12 mm
Gelaste binnen en buitenhoeken	300 x 300 mm
Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken	60 mm – dikte 2 mm

Omschrijving:

- Aluminium legering Al Mg Si 0.5 F22 volgens EN AW 6060 T66
- Geribbelde profilering in het oplegvlak
- Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken
- Ronde oplopende oplegging
- Profielen verkrijgbaar brut / geanodiseerd en gepoedercoat.
 - * Anodisatie gebeurt volgens de geldende Qualanod voorschriften. Bewerkingscode VB6 A20 VOM1. zijnde egaliserend beitsen, 20 µm laagdikte, kleur naturel.
 - * Poedercoating volgens geldende qualicoat voorschriften in alle Ral-kleuren, structuur of metallic mogelijk / laagdikte 60 µm.